

# Hamulec Rider

## 1. Skład

W skład zespołu "Hamulec" wchodzi:

- Perkusja + Wokal:

- Stopa
- Werbel
- Tom 10
- Tom 12
- Tom 16
- OH

- Bas DI + Wokal, potrzebny dodatkowo DI Box

- Gitara:


- Amp + Cab 2x12

- Gitara + Wokal (Main Vox)

- Amp + Cab 2x12

## 2. Odsłuch

Na scenie powinny znajdować się co najmniej 4 monitory odsłuchowe- po jednym dla każdego członka zespołu, alternatywą może być użycie systemu dousznego IEM.

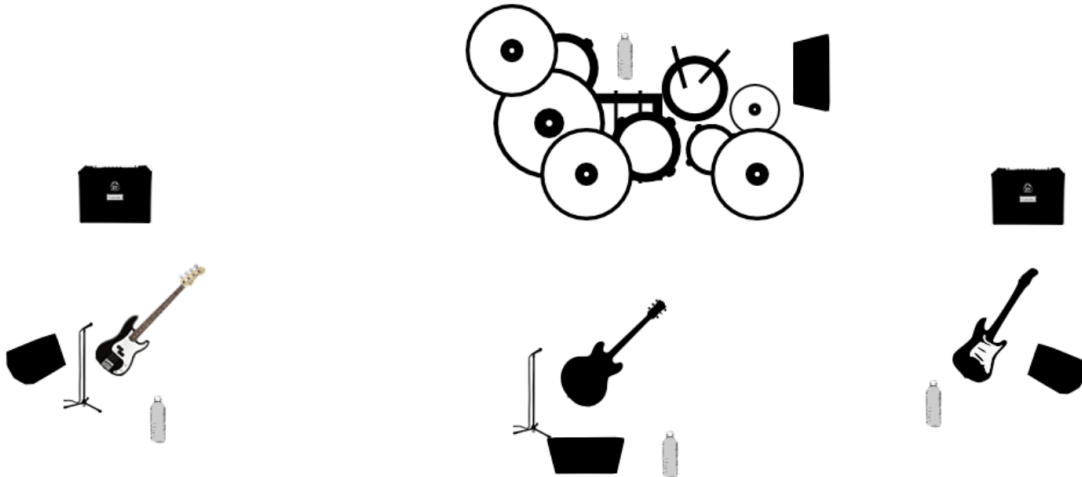

### 3 Input List

No.	Element	Uwagi
1	Kick	Shure Beta 52 lub podobne
2	Snare Top	Shure sm57 lub podobne
3	Snare Bottom	Shure sm57 lub podobne
4	Tom 10	Sennheiser E604 lub podobne
5	Tom 12	Sennheiser E604 lub podobne
6	Tom 16	Sennheiser E604 lub podobne
7	OH L	lewitt LCT 040 lub podobne
8	OH R	lewitt LCT 040 lub podobne
9	HI Hat	lewitt LCT 040 lub podobne
10	Bass Di	Kabel XLR + DI Box
11	GTR L	Shure sm57 lub podobne
12	GTR R	Shure sm57 lub podobne
13	VOX MAIN	shure sm58 lub podobne
14	VOX BASS	shure sm58 lub podobne
15	VOX DRUM	shure sm58 lub podobne

### 4 Kontakt, dodatkowe informacje

Zespół puszcza intro oraz outra podczas koncertu, prosimy o kontakt przed wydarzeniem w jaki sposób dostarczyć owe pliki audio oraz w jakim formacie mają być zgrane

W razie potrzeby kontaktu prosimy kontaktować się przez:

[hamulec.niebezpieczenstwa@gmail.com](mailto:hamulec.niebezpieczenstwa@gmail.com)

(+48) 664 639 003